

Windschutz A-System

vielseitig und kostengünstig

In der modernen Landwirtschaft werden Tiere oft durchgehend im Stall gehalten. Daher ist ausreichende Frischluftzufuhr und Luftaustausch von großer Bedeutung. Gleichzeitig benötigen die Tiere Schutz vor Zugluft, Wind, Wetter, Hitze und übermäßiger Sonneneinstrahlung.

Unser in eigener Konfektion hergestelltes A-System ist eine einfache und kostengünstige Variante des Windschutzes.

Funktionsweise

Das Windschutz A-System sorgt für ausreichend Frischluft im Stall, genau dort, wo sie benötigt wird. Gleichzeitig schützen sie vor Zugluft und ermöglichen eine individuelle Abstimmung von Lichteinfall und Sicht nach draußen.



Seine leichte Bedienbarkeit und das stufenlose Öffnen von unten nach oben sind besondere Kennzeichen des A-Systems. So können Sie die Belüftung und Beschattung je nach Wind- und Wetterverhältnissen anpassen.

Ihre Vorteile

A-System



Vielseitig einsetzbar



Kostengünstig



Kontrollierte Belüftung



Leichte Bedienbarkeit



Beschreibung

Das A-System ist auch mit Mittelwicklung erhältlich. Es dient als Lüftung, Beschattung, Sichtschutz, Abtrennung, Raumteiler und Tor. Es bietet Schutz vor Zugluft und Witterungseinflüssen. Es ermöglicht eine kontrollierte Belüftung der Gebäude von unten.

Unser System zeichnet sich durch einen frei hängenden unteren Antrieb aus. Die Plane wird durch ihr Eigengewicht immer auf Spannung gehalten.

Ihre Vorteile - A-System

- + Vielseitig einsetzbar: Unser A-System kann zur Belüftung, als Beschattung oder vielem mehr eingesetzt werden.
- + Kontrollierte Belüftung: Unser von unten nach oben aufrollbares A-System sorgt für optimale Licht- und Luftverhältnisse.
- + Kostengünstig: Das A-System ist eine kostengünstige Variante des Windschutzes.
- + Individuelle Ausführung: Sie können sich zwischen mehreren Gewebekombinationen entscheiden

Einsatzbereiche



Rinder-, Schweine-
& Geflügelställe



Melk-
stände




Mehrzweck-
gebäude




Maschinen-
hallen



Gewerbe-
hallen

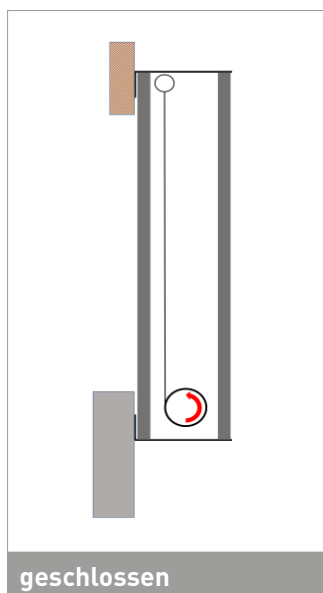

geschlossen

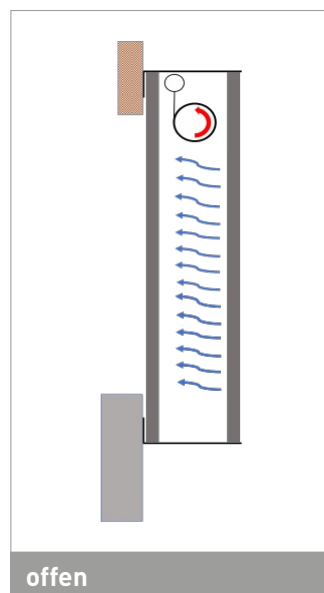

offen

Technische Daten

Maximale Länge: Bis zu 85 m

Maximale lichte Höhe: Bis zu 5,50 m

Für größere Abmessungen kontaktieren Sie uns bitte mit einer individuellen Anfrage. Alle Systeme (außer den Paneelen) sind mit Getriebemotor ausgestattet. Das A-System ist auf Anfrage auch mit Handantrieb lieferbar.

Sie können sich für mehrere optionale Gewebekombinationen entscheiden.